

Alumina

La puerta rápida enrollable autorreparable que rebosa estilo

Una puerta rápida enrollable autorreparable, fabricada con una estructura modular de aluminio extruido, diseñada para facilitar el transporte e instalación en el lugar.

Speed > Up to 2,2 m/s
Wind resistance > Class 2


Certificación conforme a la norma UNI EN 13241-1



Alumina

Características técnicas del producto

Estructura	Estándar aluminio anodizado
Dimensiones luz de paso	5000 mm × alt. 4000 mm
Velocidad de apertura	Hasta 2,2 m/s (ajustable) - Aceleración y deceleración
Velocidad de cierre	0,8 m/s (ajustable) - Aceleración y deceleración
Resistencia a la carga del viento	EN 12424 Clase 2
Alimentación	Monofásica a 230 VCA
Lona estándar	Tejido de poliéster extrafuerte de 950 g/m ² , autoextinguible, Clase 2 Sistema de estanqueidad y deslizamiento con cremallera lateral sin refuerzos rígidos Una hilera estándar de mirillas de PVC transparente Ventanas especiales bajo pedido
Motor	Motorización con variador de frecuencia de 1 kW con final de carrera digital integrado Precableado con conectores
Certificación	Conforme a la norma EN 13241-1
Insulated curtain	Optional Insulated curtain 3mm thickness Acoustic insulation average 17,5 db (noise spectrum 100-3150Hz) Thermal insulation 3,7K with condensate reduction
Cuadro electrónico	Digital con pantalla multilingüe Gestión de velocidad Pulsadores Abrir/Parar/Cerrar 4 modos operativos Función de apertura parcial y detección de tránsito Salidas de relé programables Gestión de actividades de mantenimiento con registro de eventos Programación de parámetros mediante botones y pantalla LCD alfanumérica Destello tipo LED
Final de carrera	Estándar digital Codificador absoluto programable mediante el cuadro
Dispositivos de seguridad	Cortina óptica de infrarrojos activos con exclusión automática integrada en la estructura EN 12453
Desbloqueo de emergencia	Apertura y cierre manual estándar con manivela o opcional cadena de desbloqueo Opcionalmente, sistema con unidad SAI para apertura automática

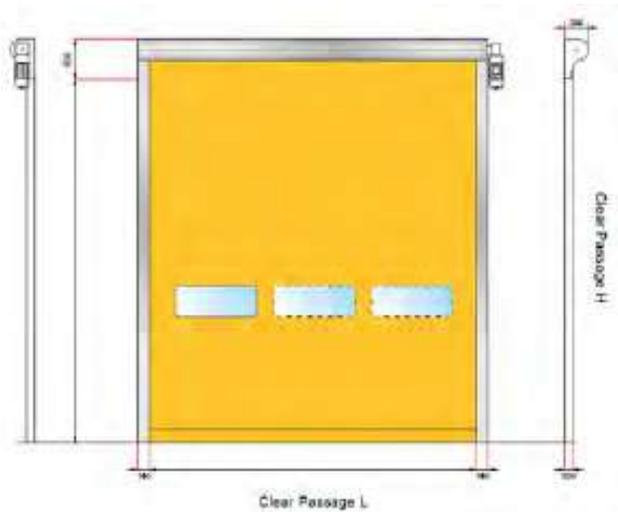

Anchura (An.)	Número de mirillas
Hasta 2300	1 (1100 × alt. 300)
de 2300 a 3200	2 (850 × alt. 300)
de 3200 a 4500	3 (850 × alt. 300)
más de 4500	4 (850 × alt. 300)

CURTAINS Standard available colours



WHITE
Simil Ral 9010



CREAM
Ral 1013



LIGHT GREY
Ral 7035



MEDIUM GREY
Ral 7038



DARK GREY
Ral 7037



ANTHRACITE
Ral 7016



YELLOW
Ral 1021



ORANGE
Ral 2004



RED
Ral 3002



LIGHT BLUE
Ral 5012



GENTIAN BLUE
Ral 5010



GREEN
Ral 6026

No dude contactar la Oficina de Ventas para otros colores no estandar.





