


FlexGO

Puerta flexible batiente con apertura manual o automática

Adecuado para su instalación en áreas con paso peatonal frecuente y en rutas de escape. La solución ideal para dividir entornos operativos tanto en sectores industriales como alimentarios.

Paneles flexibles > PVC reforzado
Resistencia al frío > Hasta -35°C



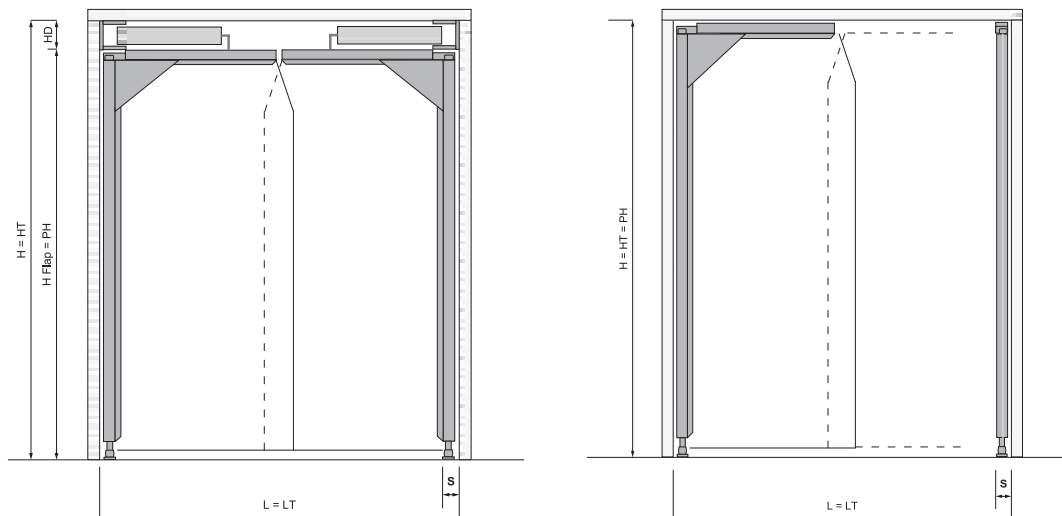

Dispositivo APS Bidireccional de contacto	HD	An. mínima 2 hojas	LT x HT	Perfil	Espacio ocupado hoja abierta S (mm)
Contact 50-150	135	1240	< 10 mq	Tipo 1	66
Contact 50-150	135	1440	< 10 mq	Tipo 2	72
Contact 50-150	135	1440	< 10 mq	Tipo 6	83

Dispositivo APP Monodireccional Accionado con dispositivo	HD	An. minima 2 hojas	LT x HT	Profile	Espacio ocupado hoja abierta S (mm)
AM50	135	1240	< 10 mq	Tipo 1	66
AM63	135	1440	< 16 mq	Tipo 2	72
AM100DE	200	N/A	< 16 mq	Tipo 6	83

FlexGO

Características técnicas del producto

Certificación	Conforme a la norma EN 13241-1
Estructura portante	Perfil de acero zincado, doblado a presión en frío con estructura de una sola pieza 3 modelos de perfil disponibles, en función de las dimensiones de la puerta, opcionalmente de acero inoxidable AISI 304
Paneles flexibles	De PVC reforzado en los puntos de torsión, con plastificantes añadidos para usos incluso a bajas temperaturas (hasta -35°), que mantienen inalteradas las características de transparencia y resistencia al impacto y a la abrasión.
Dispositivos de cierre	De brazos opuestos con resorte de torsión ajustable

