


VertiGO

Puerta rápida apilable




Velocidad > 0,8 m/s

Alimentación > Trifásica a 380 VCA

Una puerta rápida apilable resistente, robusta y económica. Esta puerta de embalaje de alta velocidad es la solución ideal para todos los entornos interiores y exteriores donde se requieren transiciones rápidas y frecuentes a través de una gran abertura.

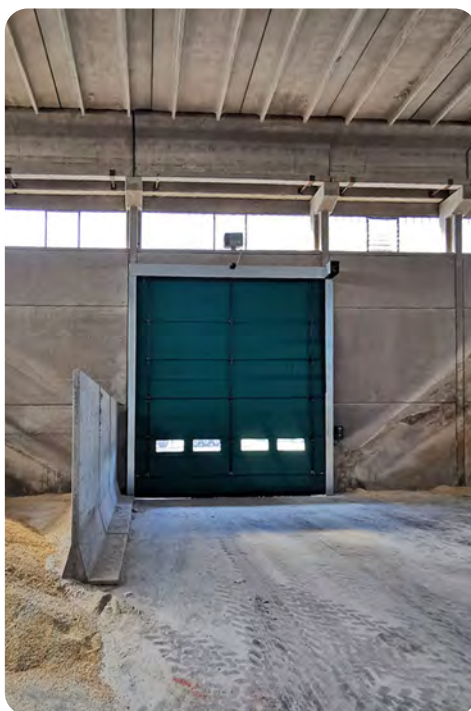

Estructura	Estándar zincada o lacada en colores RAL o acero inoxidable AISI 304
Dimension Clear Passage	8000 mm × alt. 8000 mm Dimensiones superiores bajo pedido
Velocidad de apertura	0,8 m/s
Velocidad de cierre	0,8 m/s
Resistencia a la carga del viento	EN 12424 Clase 2
Main supply	Trifásica a 380 VCA
Lona estándar	Tejido de poliéster extrafuerte de 900 g/m ² , autoextinguible, Clase 2 Sistema de estanqueidad con barras horizontales, ubicado en el interior de la lona y deslizamiento lateral en el interior de los montantes con juntas Correas de elevación de la lona con alta carga de rotura Dos hileras de mirillas estándar de PVC transparente (opcionalmente, filas de mirillas adicionales) Ventanas especiales bajo pedido, según factibilidad
Lona aislante	Lona aislante de tejido de poliéster de 3 mm de grosor Reducción sonora, valor medio en el espectro de ruido de 100-3150 Hz - 17,5dB Aislamiento térmico 3,7 K con reducción notable de la formación de condensación
Motor	Motorización trifásica de 1/2,2 kW con final de carrera digital integrado, precableado con conectores
Certificación	Conforme a la norma EN 13241-1
Cuadro electrónico	Digital con pantalla multilingüe Gestión de velocidad Pulsadores Abrir/Parar/Cerrar 4 modos operativos Función de apertura parcial y detección de tránsito Salidas de relé programables Gestión de actividades de mantenimiento con registro de eventos Programación de parámetros mediante botones y pantalla LCD alfanumérica
Final de carrera	Estándar digital Codificador absoluto programable mediante el cuadro
Dispositivos de seguridad	Pareja de fotocélulas Opcionalmente, banda flexible resistiva
Desbloqueo de emergencia	Apertura y cierre manual estándar con manivela o opcional cadena de desbloqueo O

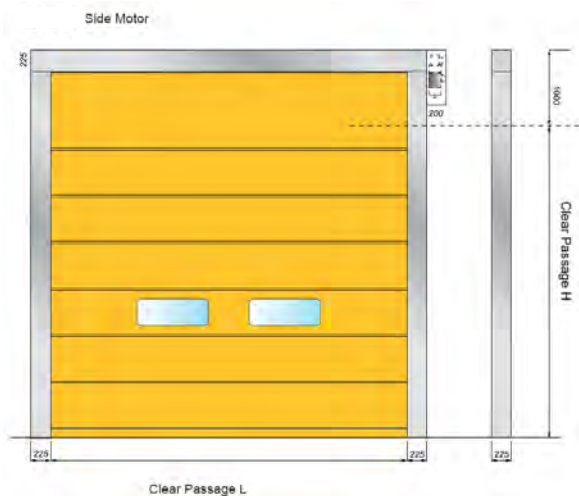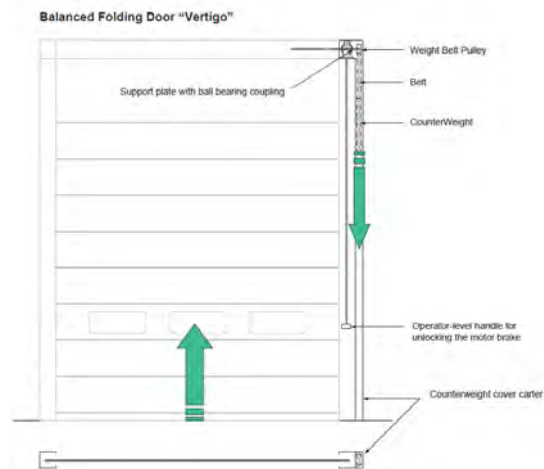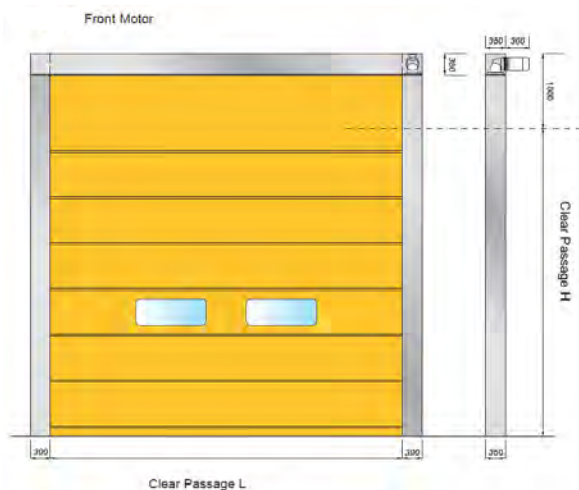

Altura de la puerta	LM	PM
<6000	225	225
>=6000	300	300

Ancho de la puerta	LM	PM
<5500	225	225
>=5500	300	300

CURTAINS Standard available colours



No dude contactar la Oficina de Ventas para otros colores no estandar.





