

# ZipGO COLD



## Puerta rápida para entornos de baja temperatura

Velocidad > Hasta 1,8 m/s  
Lona estándar > Lona de doble capa aislante 3+3.

Es una puerta rápida con tecnología vertical derivada del modelo base de la gama ZipGO. A través de varias modificaciones tanto en la cortina como en la estructura, aborda de manera efectiva los desafíos del tránsito controlado entre dos entornos con diferentes temperaturas.



Estructura	Estándar zincada. Opcionalmente, lacada en colores RALo acero AISI 304
Dimensiones luz de paso	4000 mm × alt. 4000 mm Dimensiones superiores bajo pedido
Velocidad de apertura	Hasta 1,8 m/s (ajustable) - Aceleración y deceleración
Velocidad de cierre	0,8 m/s (ajustable) - Aceleración y deceleración
Resistencia a la carga del viento	EN 12424 Clase 2
Alimentación	Monofásica a 230 VCA
Lona estándar	Lona de doble capa aislante 3+3 Aislamiento térmico 3,7 K con reducción notable de la formación de condensación Tejido de poliéster extrafuerte, autoextinguible, Clase 2 Sistema de estanqueidad y deslizamiento con cremallera lateral sin barras rígidas
Motor	Motorización con variador de frecuencia de 1 kW con encoder absoluto integrado, precableado con conectores
Calefacción motor	Unidad calefactora para motorización con alimentación monofásica a 230 V dotada de control de la temperatura Sensor de parada del motor si no se alcanza su temperatura de funcionamiento Sensor de temperatura ambiente para activar el calefactor únicamente cuando es necesario Unidad calefactora para guías de deslizamiento
Certificación	Conforme a la norma EN 13241-1
Cuadro electrónico	Digital con pantalla multilingüe Gestión de velocidad Pulsadores Abrir/Parar/Cerrar 4 modos operativos Función de apertura parcial y detección de tránsito Salidas de relé programables Gestión de actividades de mantenimiento con registro de eventos
Final de carrera	Estándar digital Codificador absoluto programable mediante el cuadro
Dispositivos de seguridad	Pareja de fotocélulas Borde inferior flexible con sistema antiplastamiento Opcionalmente, cortina óptica IP67 (EN 12453)
Desbloqueo de emergencia	Apertura y cierre manual estándar con manivela o opcional cadena de desbloqueo Opcionalmente, sistema con unidad SAI para apertura automática

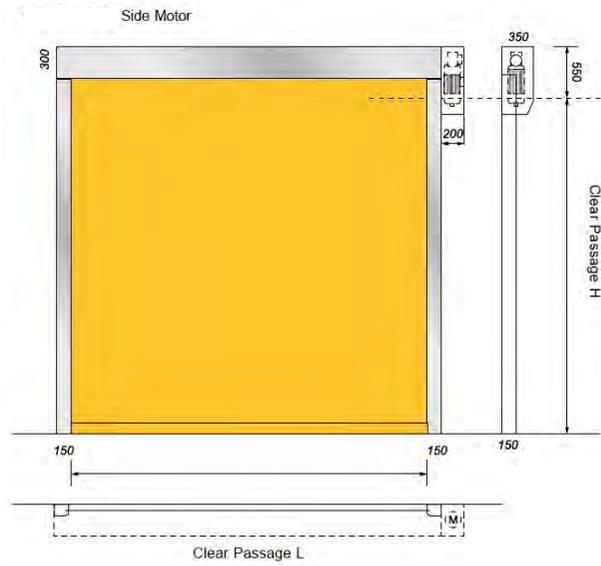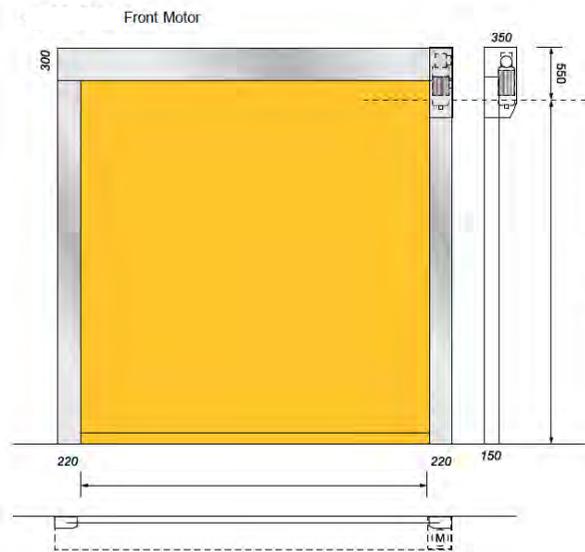

**CURTAINS** Standard available colours



BLU  
Rim 50147



WHITE  
Rim 50012



MEDIUM GREY  
Rim 71336

No dude contactar la Oficina de Ventas para otros colores no estandar.



