ZipGO Food

Puerta rápida autorreparable para empresas procesadoras de alimentos

La puerta rápida ZipGO Food ha sido diseñada para dividir todas las áreas de procesamiento, envejecimiento o almacenamiento de alimentos. A menudo divide zonas internas que conectan flujos de personas con maquinaria industrial en condiciones de permeabilidad, limpieza, visibilidad y estándares de alta velocidad.

Velocidad › hasta 2,2 m/s
Lona estándar › Tejido de poliéster extrafuerte de 950 g/m²

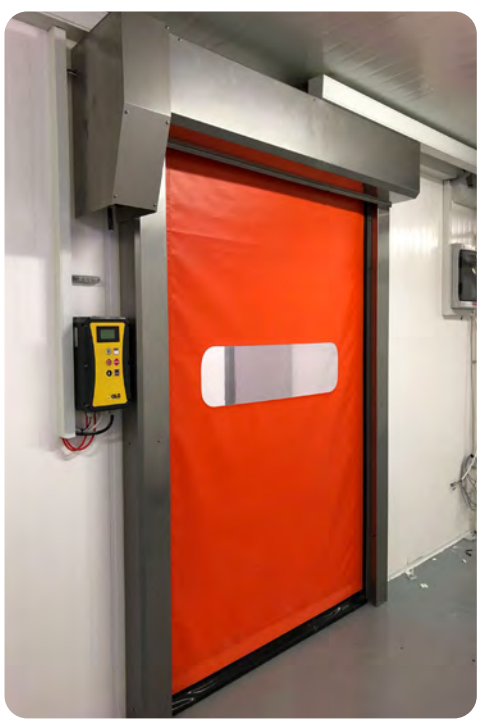

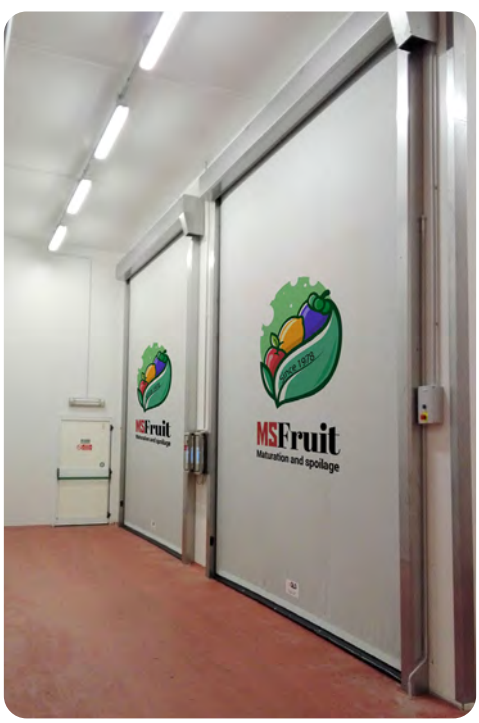

ZipGO FOOD	Características técnicas del producto
Estructura	Estándar en acero inoxidable AISI 304/316 y polietileno PE500 Opcionalmente pre-lacada RAL 9010 y polietileno PE500
Dimensiones luz de paso	5000 mm x alt. 5000 mm
Velocidad de apertura	Hasta 2,2 m/s (ajustable) - Aceleración y deceleración
Velocidad de cierre	0,8 m/s (ajustable) - Aceleración y deceleración
Resistencia a la carga del viento	EN 12424 Clase 2
Alimentación	Monofásica a 230 VCA
Lona estándar	Tejido de poliéster extrafuerte de 950 g/m², autoextinguible, Clase 2 Sistema de estanqueidad y deslizamiento con cremallera lateral sin refuerzos rígidos Una hilera estándar de mirillas de PVC transparente Ventanas especiales bajo pedido
Lona aislante	Opcionalmente, lona aislante de tejido de poliéster de 3 mm de grosor Reducción sonora, valor medio en el espectro de ruido de 100-3150 Hz - 17,5 dB Aislamiento térmico 3,7 K con reducción notable de la formación de condensación
Motor	Motorización con variador de frecuencia de 1 kW con encoder absoluto integrado, precableado con conectores Guías de la hoja de la puerta integradas en los montantes v en polietileno PE500 de alta densidad
Certificación	Conforme a la norma EN 13241-1
Cuadro electrónico	Digital con pantalla multilingüe Gestión de velocidad Pulsadores Abrir- Parar/Cerrar 4 modos operativos Función de apertura parcial y detección de tránsito Salidas de relé programables Gestión de actividades de mantenimiento con registro de eventos Programación de parámetros mediante botones y pantalla LCD alfanumérica Destello tipo LED
Final de carrera	Estándar digital Encoder absoluto programable mediante el cuadro
Dispositivos de seguridad	Pareja de fotocélulas IP67 Borde inferior flexible con sistema antiaplastamiento Cortina óptica de infrarrojos activos con exclusión automática integrada en la estructura EN 12453
Desbloqueo de emergencia	Apertura y cierre manual estándar con manivela o opcional cadena de desbloqueo Opcionalmente, sistema con unidad SAI para apertura automática

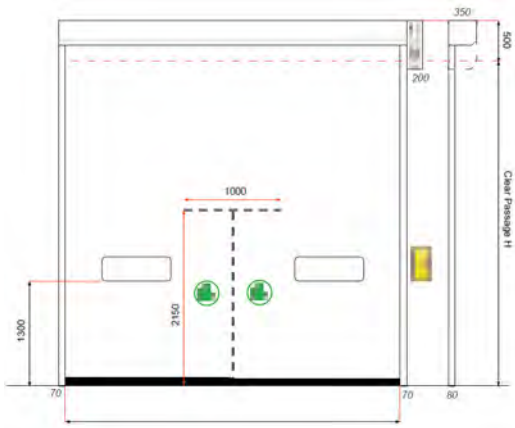

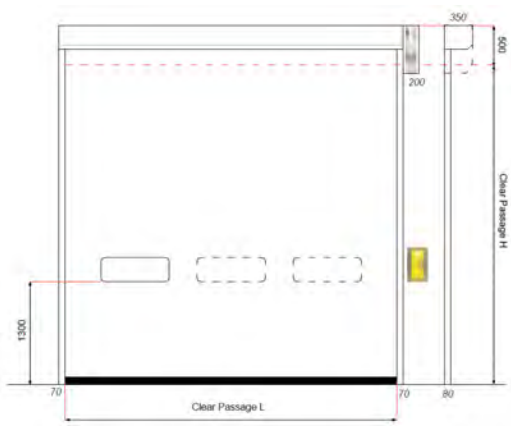

Anchura (An.)	Número de mirillas
Hasta 2300	1 (1100 × alt. 300)
de 2300 a 3200	2 (850 × alt. 300)
de 3200 a 4500	3 (850 × alt. 300)
más de 4500	4 (850 × alt. 300)

CURTAINS Standard available colours

No dude contactar la Oficina de Ventas para otros colores no estandar.
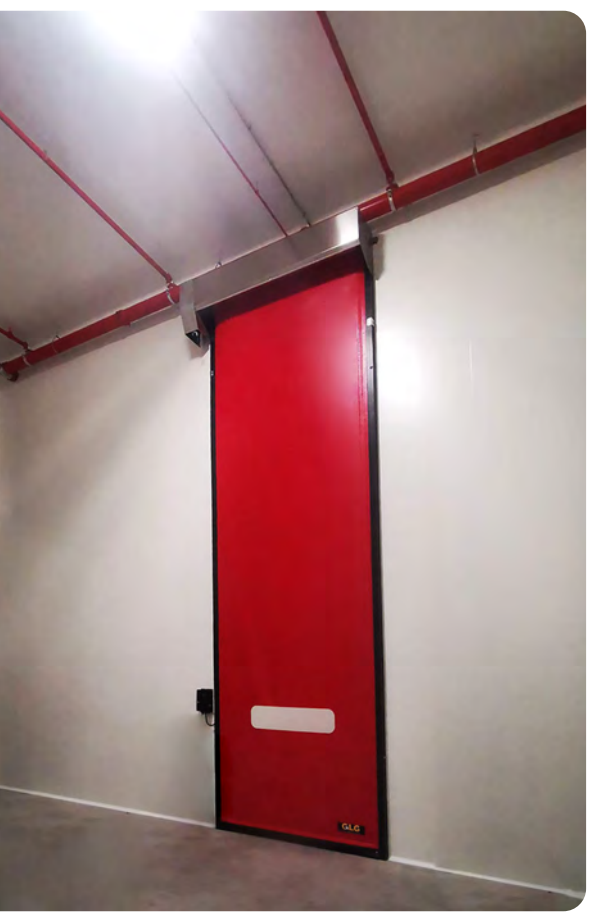
GLG