


# ZipGO Push&Pull

## **Puerta rápida digital Push&Pull autorreparable**

**Diseñada con un sistema de apertura y cierre confiable, incluso en condiciones climáticas adversas.**

La puerta enrollable rápida digital Push&Pull ofrece velocidades de apertura de hasta 2.2 metros por segundo, configuración intuitiva con control digital y un cortina flexible auto-reparable, combinando un rendimiento avanzado con un diseño moderno y seguro.

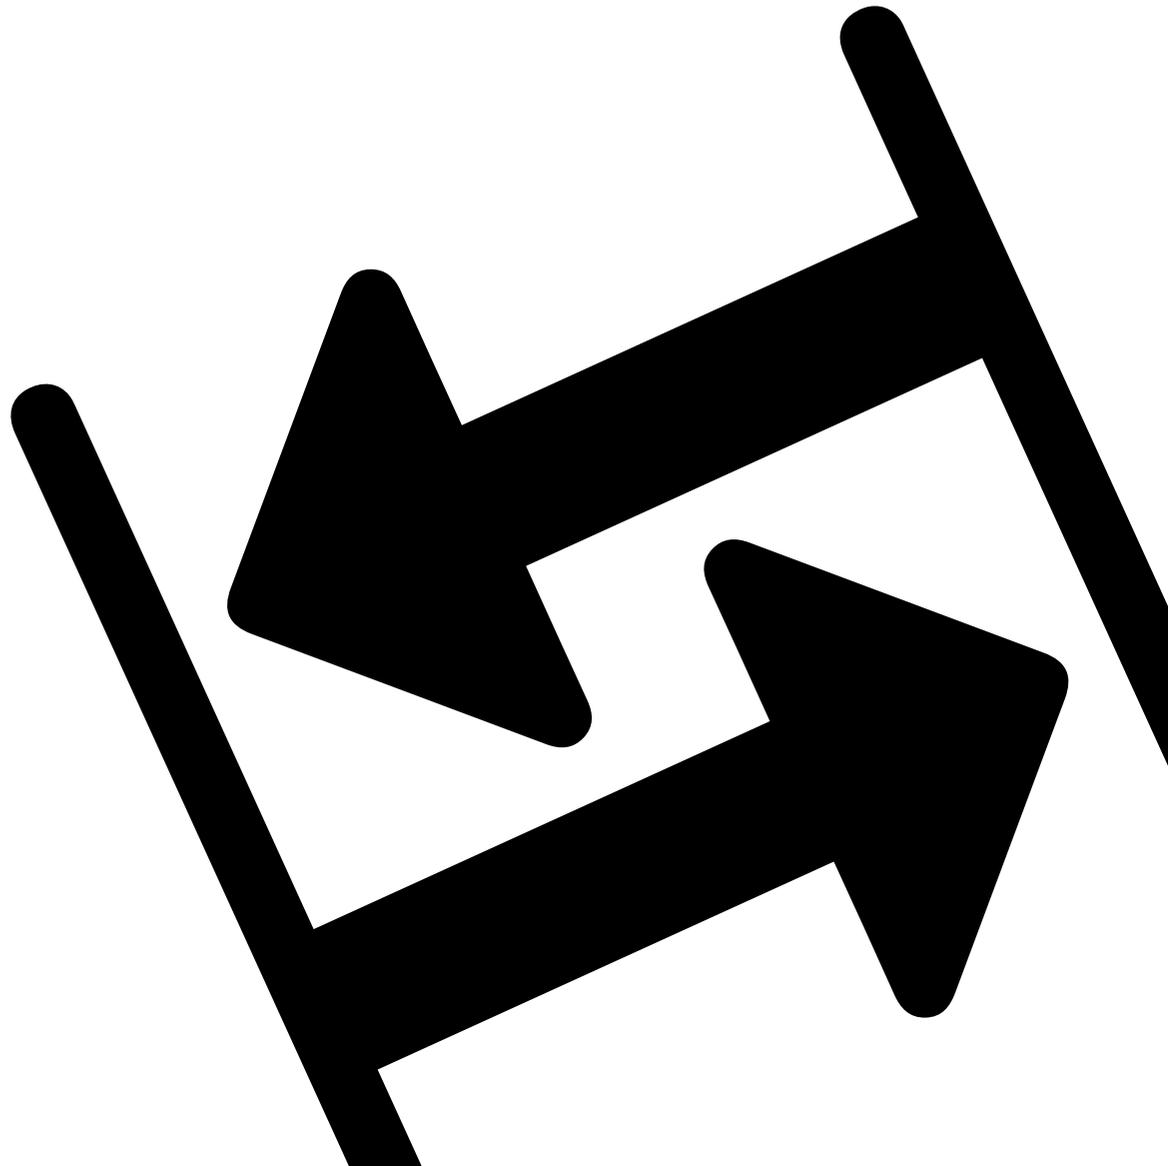

Estructura	ZipGO Estándar Galvanizado Opcionalmente pintado en colores RAL o Acero Inoxidable AISI 304
Dimensiones luz de paso	5000 mm × alt. 5000 mm Otras dimensiones disponibles bajo pedido
Velocidad de apertura	Hasta 2,2 m/s (ajustable) Inicio y Parada Suaves
Velocidad de cierre	0,8 m/s (ajustable) Inicio y Parada Suaves
Resistencia a la carga del viento	UNI EN 12-424 Clase 2/3/4
Alimentación	Monofásica a 230 VCA
Lona	Tela de poliéster extra resistente de 1500 gr/m <sup>2</sup> , Clase 2 Sistema de sellado y deslizamiento lateral sin barras rígidas Fila estándar de ventanas de visión (filas adicionales como opción) Ventanas especiales disponibles bajo pedido
Motor	Unidad de motor tipo inversor de 1KWatt Fácil precableado con enchufes Codificador digital
Certificación	Conforme a la norma EN 13241-1
Sistema Push&Pull	Sistema de tracción a través de un mecanismo que opera directamente sobre el empuje y la tracción de la cortina, garantizando la apertura y el cierre en cualquier situación
Cuadro electrónico	Panel de control digital con pantalla multilingüe Gestión de velocidad Panel de botones de apertura/parada/cierre 4 modos de operación Función de Apertura Peatonal y Detección de Paso Salida de relé programable Gestión de actividades de mantenimiento con registro de eventos Programación de parámetros con botones alfanuméricos y pantalla Luz intermitente LED
Final de carrera	Codificador digital estándar (codificador absoluto)
Dispositivos de seguridad	Par de fotocélulas Borde inferior flexible con sistema antiprensado Barrera óptica de infrarrojos activa con autoexclusión
Desbloqueo de emergencia	Apertura y cierre manual estándar con manivela o opcional cadena de desbloqueo Opcionalmente, sistema con unidad SAI para apertura automática